


1999-2024
25
ANOS



Iluminadores de processo

Item essencial na indústria

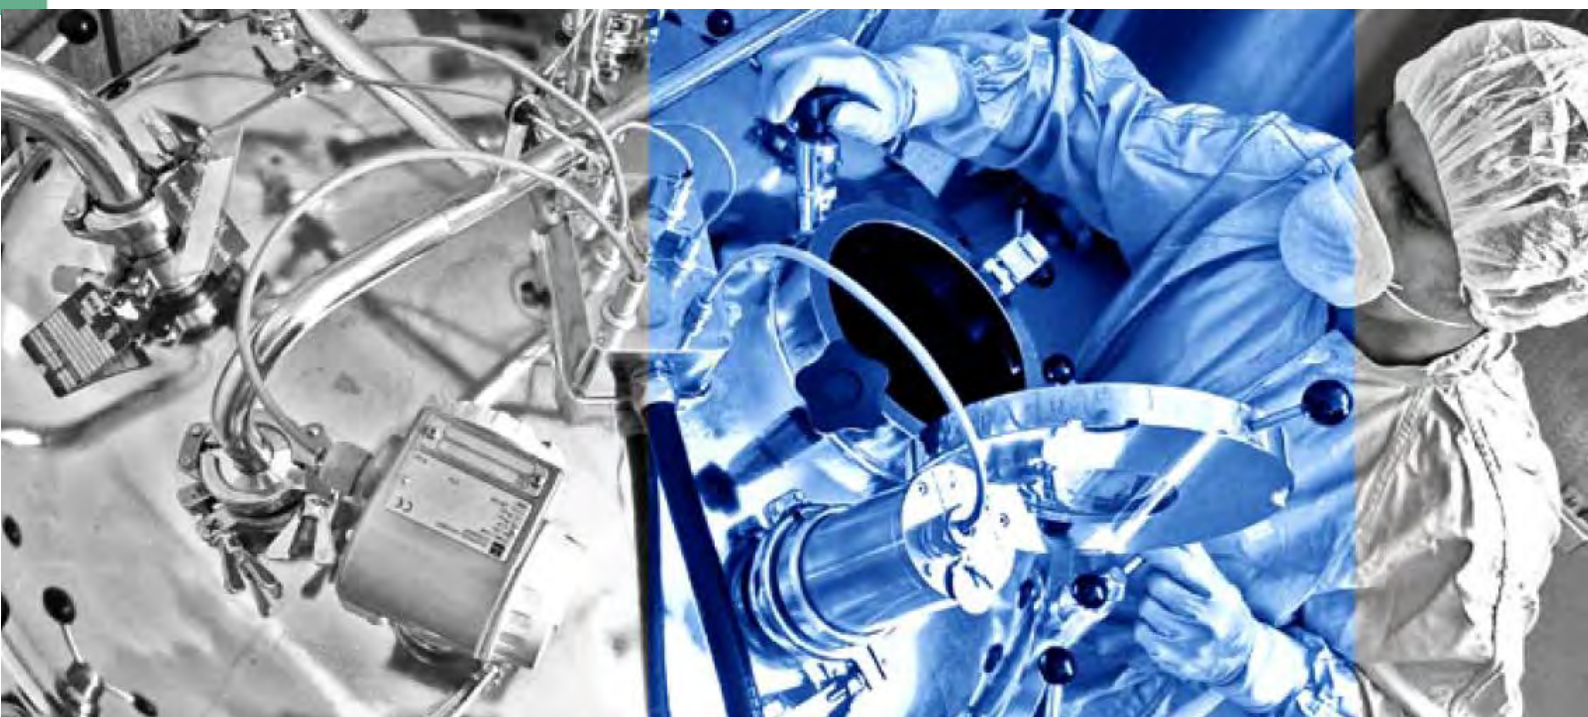

MAX MÜLLER AG
since 1936

Os PRODUTOS

/ Iluminadores para áreas perigosas

- Classificação de área perigosa ATEX Ex II 2 G e D (gás e poeira)
- Classe de Temperatura T3 até T6, tensão de alimentação de 12 até 240V
- Versão halógena ou LED
- Até 100W na classe de temperatura T4 (série „The power package“)
- Grande variedade de acessórios (fixações, timers internos e externos, etc)

► direita:
Tipo L20deHSchsp
20 W, 115 V



▲ Acima: Tipo 100deHN, 100W, 24 V, classified T4
◄ Esquerda: Tipo PEL 50 deHSch 50 W, 230 V
► Direita: Tipo KEL 20 deHWsp 20 W, 42 V



CHEM
MM LUX



/ Iluminadores em aço inoxidável para áreas perigosas

- Classificação de área perigosa ATEX Ex II 2 G e D (gás e poeira)
- Classe de Temperatura T3 até T6, tensão de alimentação de 12 até 240V
- Versão halógena ou LED
- Inteiramente fabricado em aço inoxidável
- Aplicação preferencial nas indústrias farmacêutica, bioquímica e cosmética, também para plantas estéreis e em salas limpas



▲ Acima: Tipo EdelEx 10 dHR 10 W, 240 V
◄ Esquerda: Tipo EdelEx LED Sch 2 W, 24 V
► Direita: Tipo EdelEx 50dH Sch 50 W, 230 V



Edel
MM LUX



/ Iluminadores de processo de fibra óptica para áreas perigosas e seguras

- Classificação de área perigosa ATEX Ex II 2 G e D (gás e poeira)
- Classe de Temperatura T3 até T6, tensão de alimentação de 12 até 240V
- Disponível inteiramente fabricado em aço inoxidável
- Especialmente apropriado para a combinação com visores muito pequenos
- Comprimentos padrão de fibra ótica 0.5/0.75/1/2/3 e 5 metros

► Right:
metaClamp®-ad-
apterfor „sightand
light through one
sightglass“



▲ Acima: Tipo E5035, 35W, 24V
◄ Esquerda: Tipo 5035, 35 W, 240 V 1,00m compr. fibra ótica
► Direita: Tipo 5035, 35 W, 230 V 1,00m compr. fibra ótica



fibro
MM LUX



Os PRODUTOS

/ Iluminadores para áreas seguras

- Potências de 5 a 100 W, tensões de alimentação de 12 até 240 V
- Versão halógena ou LED
- Grande variedade de acessórios (fixações, timers internos e externos, chaves "Liga-Desliga", etc)
- Iluminação brilhante e sem brilho, mesmo em meios difíceis



▲ Acima: Tipo KL 20 HEsp, 20W, 24V, c/ chave "ON-OFF"
◄ Esquerda: Tipo KL 20 HRsp, 20W, 50 W, 240 V 24 V, com fixação por colar
► Direita: Tipo PL 50 HSchsp



CHEM
MM LUX



/ Iluminadores em aço inoxidável para áreas seguras

- Uso universal em diferentes tipos de visor devido a dimensões muito pequenas
- Ideal para aplicação "visão e iluminação através de um único visor"
- Potências de 5 a 100 W, tensões de alimentação de 12 até 24 V
- Versão halógena ou LED
- Para uso com botão pulsador, chave "ON-OFF", bem como para operação contínua (dependendo do tipo e da potência)

► Right:
Type MVLR 2 LED,
2 W, 24 V, on Tri-
clamp®-connection



▲ Acima: Tipo BKVLR 50 HD Sch1 50W, 24V, c/ botão pulsador
◄ Esquerda: Tipo KVLR 20 HD Schsp 20W, 12V, c/ botão pulsador
► Direita: Tipo KLR 50 HSch ,50W, 24V, operação contínua



mini
MM LUX



/ Meio iluminador para áreas seguras

- Para aplicação tipo "visão e iluminação através de um único visor"
- Potências de 5 a 100 W, tensões de alimentação de 12 até 24 V
- Versão halógena ou LED
- Para uso com botão pulsador, chave "ON-OFF", bem como para operação contínua (dependendo do tipo e da potência)
- De aço inoxidável para visores semelhantes à DIN 11851 (série HLMR)



▲ Acima: Tipo HL 80 H, 20W, 24V, c/botão pulsador
◄ Esquerda: Tipo HLM 80 H, 20W, 24V,
► Direita: Tipo HLMR 100 H, 50W, 24V, c/botão pulsador



MM LUX



ARCORI PROCESS SOLUTIONS

Há mais de 20 anos desenvolvendo e implementando tecnologias de processo industrial, com dezenas de referências bem sucedidas



MAX MÜLLER AG

Process illumination and visual observation systems

ARCORI PROCESS SOLUTIONS LTDA

arcori@arcori.com.br

+55 11 4487-7336

www.arcori.com.br

www.arcori.com.br